

1 モデム本体の設定をします。


- ◆ モデム底面にあるディップスイッチの4番のみが ON になっていることを確認します。
※ディップスイッチの変更は必ずモデム電源オフの状態で行ってください。モデム電源オンの状態でディップスイッチの変更を行いますと、モデムが破損する可能性があります。

2 モデムの電源を入れ、LAN ケーブル、電話線の配線を行います。

3 Web ブラウザを起動します。



4 アドレス欄に以下の文字列を入力し Enter キーを押します。

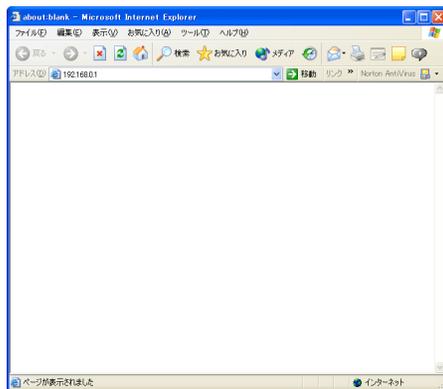

- ◆ 192.168.0.1

5 管理画面にログオンするための画面が表示されますので、以下の入力と設定を行い [OK] ボタンをクリックします。




- ◆ ユーザー名：config
- ◆ パスワード：空白

6 ルータの設定画面が表示されますので、左部の [操作メニュー] から [ルータ設定] メニューの [かんたん設定] をクリックします。



5 [かんたん設定] 画面が表示されますので、以下の設定と入力を行い [設定] ボタンをクリックします。

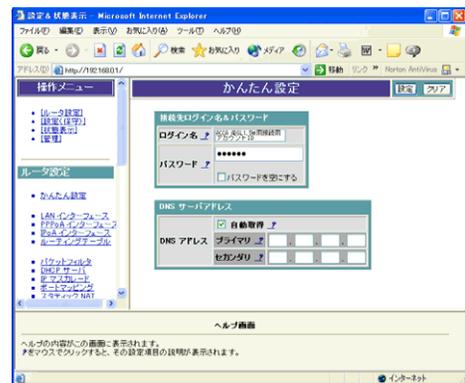


接続先ログイン名&パスワード

- ◆ ログイン名：ACCA ADSL1.5M 用接続用アカウント ID
- ◆ パスワード：ACCA ADSL1.5M 用接続用パスワード
- ◆ パスワードを空にする：チェックしない

DNS サーバアドレス

- ◆ 自動取得：チェックする
- ◆ プライマリ：空白
- ◆ セカンダリ：空白

- 8 [メッセージ] 画面が表示されますので、以下の設定を行い [実行] ボタンをクリックします。設定方法を選んでください。

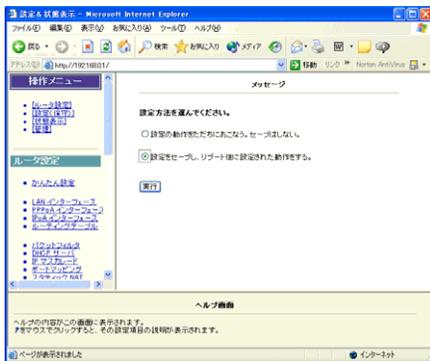


- ◆ 設定をセーブし、レポート後に設定された動作をする：選択する

- 9 [セーブ] 画面が表示されますので、[設定をセーブする] ボタンをクリックします。




- 10 設定が保存された旨の [メッセージ] 画面が表示されます。

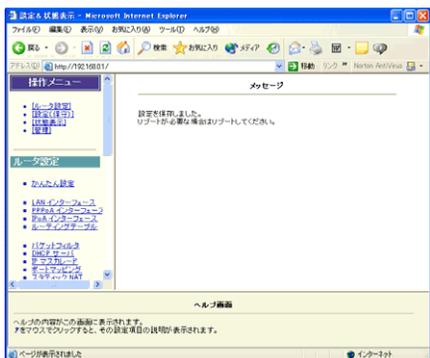

- 11 [操作メニュー] から [設定 (保守)] を選択し、[レポート] をクリックします。



- 12 [レポート] 画面が表示されますので、[装置を再起動する] ボタンをクリックします。

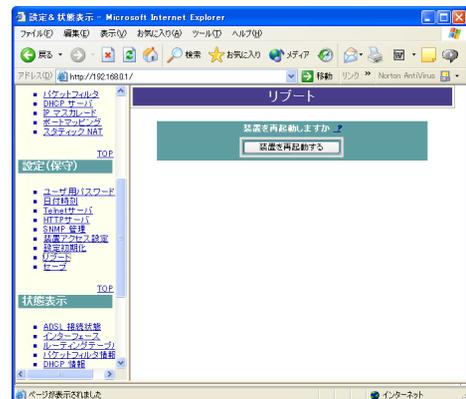

- 13 [レポートしています。装置が起動するまで数十秒かかります。] の [メッセージ] 画面が表示されます。

