


- 1 Fetch を起動します。



- 2 [新規接続] 画面が表示されますので、以下の入力を行います。

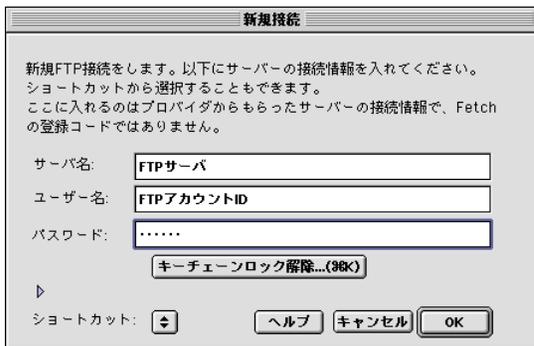

- ◆ サーバ名：FTP サーバ
- ◆ ユーザー名：FTP アカウント ID
- ◆ パスワード：FTP パスワード

- 3 接続が完了し [任意の名称] の画面が表示されます。



- 4 [カスタム] メニューから [新しいショートカット] をクリックし、以下の設定と入力を行い [OK] ボタンをクリックします。



- ◆ 名称：任意の名称
- ◆ タイプ：フォルダを選択する
- ◆ サーバ名：FTP サーバ
- ◆ ユーザー名：FTP アカウント ID
- ◆ パスワード：FTP パスワード
- ◆ ディレクトリ：任意のディレクトリ

- 5 [カスタム] メニューから [初期設定] をクリックします。



- 6 [Preferences] 画面が表示されますので、[General] タブを選択し、以下の設定を行います。




- ◆ internet Config を使う：チェックしない
- ◆ サーバーからのメッセージを表示：チェックする
- ◆ 接続したままにする：チェックしない

デフォルトのショートカット：

- ◆ 任意の名称：選択する
- ◆ バックグラウンド時の通知：任意
- ◆ メニューバーのアイコンの点滅：任意

- 7 [Upload] タブを選択し、以下の設定を行い [OK] ボタンをクリックします。

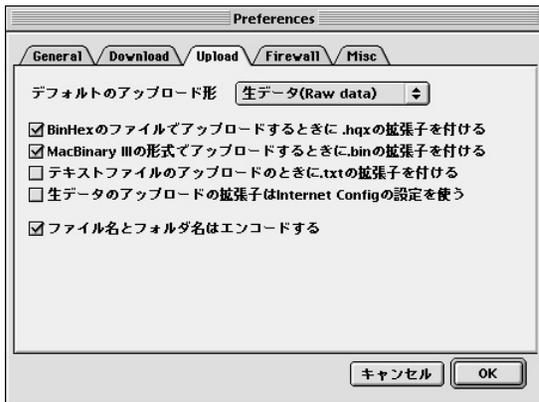

デフォルトのアップロード形：

- ◆ 生データ (Raw date)：選択する
- ◆ BinHex のファイルでアップロードするときに .hqx の拡張子を付ける：チェックする
- ◆ Mac Binart IIIの形式でアップロードするときに .bin の拡張子を付ける：チェックする
- ◆ テキストファイルのアップロードするときに .txt の拡張子を付ける：チェックしない
- ◆ 生データのアップロードの拡張子は Internet Config の設定を使う：チェックしない
- ◆ ファイル名とフォルダ名はエンコードする：チェックする

- 8 Fetch を起動すると [新規接続] 画面が表示されますので、[OK] ボタンをクリックします。



- 9 接続が完了すると [任意の名称] 画面が表示されます。

